


3A SERIES

後拉固鎖式動力夾頭

PULL LOCK POWER CHUCK



- ◎ 銷柱後拉型三爪中空夾頭。
- ◎ 高夾持力高精度。
- ◎ 適合使用於重切削の場合。
- ◎ It's a Pin-Arbor Draw Down type 3-jaw thru-hole power chuck.
- ◎ High radial gripping force and high accuracy.
- ◎ Suitable for heavy machining.

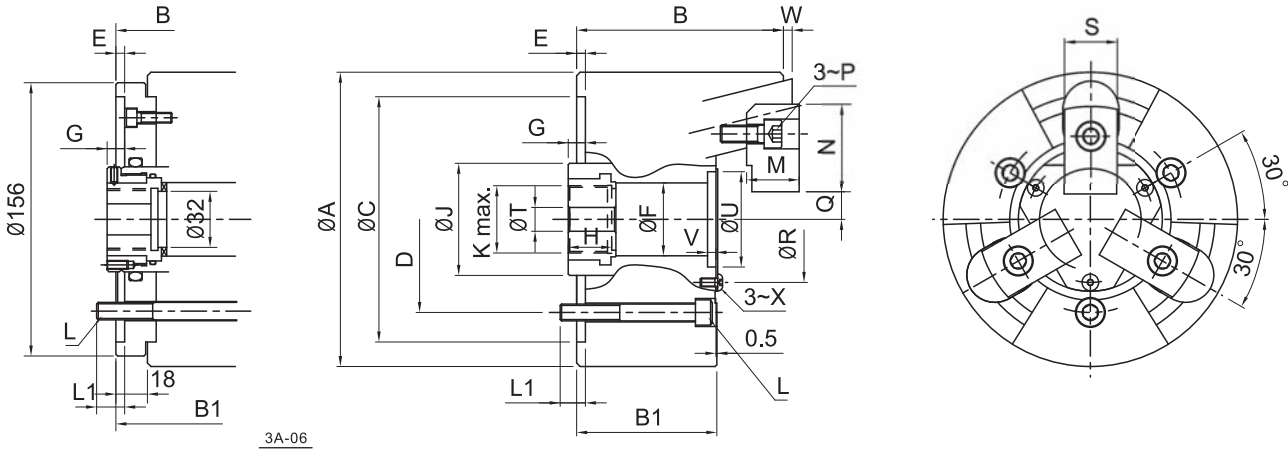

3A-06

規格 Spec 型號 Model	楔行程 Plunger stroke (mm)	爪行程(直徑) Jaw stroke (Dia.) (mm)	夾持直徑 chucking Dia.(mm)		容許油壓缸推力 Max.D.B.pull KN(kgf)	最大夾持力 Max.clamping force (kgf)	最高回轉速 max r.p.m	慣性矩 kg·m ²	重量 (Kg) Weight	適用油壓缸 Matching Cyl	最大使用壓力 Max.pressure Mpa(kgf/cm ²)
			最大Max	最小Min							
3A-203	4	2	42	14	5.8(590)	16.7(1700)	10000	0.001	1.8	SNK-75	1.6(16)
3A-204	6	3	60	10	10.0(1020)	28.4(2900)	8000	0.005	3.9	SNK-75	2.7(27)
3A-205			84	15	13.9(1420)	39.7(4050)					
3A-206			105	20	17.9(1830)	57.8(5900)					
3A-208	10	5	132	25	25.0(2550)	80.0(8150)	6000	0.14	25.5	SNK-125	2.2(22)
3A-210			163	34	35.0(3570)	100.0(10100)	4500	0.36	43.5	SNK-125	3.1(3.1)
3A-212			210	81			3600	0.68	63.0	SNK-125	

寸法Size 型號Model	A	B	B1	C(H6)	D	E	F	G max	G min	H	J	K	L	L1
3A-203	85	54.5	42	70	54	3.5	25	18	14	22	38	M20X1.5	3-M8	11
3A-204	110	72.5	55	85	70.6	4	30	16	10	24.5	42	M24X1.5	3-M10	12
3A-205	135	84.5	63	110	82.6		35	26	50	M28X1.5	15			
3A-206	168	121	83	140	104.8		42	20	10	25	60	M35X1.5	6-M10	16
3A-208	210	137	92	170	133.4	5	52	21	11	31	80	M48X2	3-M12	18
3A-210	254	152	102	220	171.4		75	105	M68X2	23				
3A-212	304	157					100	135	M92X2	26				

寸法 Size 型號 Model	M	N	P	Q max	Q min	R	S	T	U(H6)	V	W max	W min	X
3A-203	12	26	M5	7.5	6.5	38	15		32	3.5	2	-2	M3
3A-204	17	32	M6	10.75	9.25	46	20	10	38	4	3	-3	M4
3A-205	20	41.5	M8	13.25	11.75	55	24		45	5			M5
3A-206	30	50	M10	15.75	13.25	72	30		58				
3A-208	34	63	M12	16.25	13.75	82	35		68				M6
3A-210	39	74	M14	20.75	18.25	107		17	93	6	5	-5	M8
3A-212	44			44.25	41.75	130	40	114					

* 保留技術更改的權利，恕不另行通知 Subject to technology changes without prior information
 * 非標準需求可訂做 Non-standard requirements can be made